

Прайс-лист

2025

Набирає чинності з 1 січня 2025 р.

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
1.2
ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

	SCALA2	1.2
	CMBE	1.2
► САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ШВИДКІСТЮ	CMBE PRESSURE INLET	1.3
	CMBE TWIN	1.3
	ПРИЛАДДЯ CMBE TWIN	1.4
► САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСНІ УСТАНОВКИ ІЗ ФІКСОВАНОЮ ШВИДКІСТЮ	SCALA1	1.5
	ПРИЛАДДЯ SCALA1	1.5
► ЕЖЕКТОРНІ НАСОСИ	JP	1.6
	JP PM	1.6
	JP PT-H	1.7
	UPA	1.8
► ПОБУТОВІ УСТАНОВКИ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ	ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ	1.8
► РЕГУЛЯТОР ТИСКУ	PM	1.9
	PM TWIN	1.9
► НАПІРНІ БАКИ	GT D НАПІРНИЙ БАК	1.10
	GT H НАПІРНИЙ БАК	1.10
	GT HR НАПІРНИЙ БАК	1.11
	GT U НАПІРНИЙ БАК	1.12
	GT U + НАПІРНИЙ БАК	1.13

ПОБУТОВІ СТІЧНІ ВОДИ		2.2
ДРЕНАЖ ТА СТОКИ		
▶ СТІЧНІ ВОДИ ІЗ ВМІСТОМ ЧАСТОК 10-12 ММ	UNILIFT CC	2.2
	UNILIFT KP	2.2
	UNILIFT AP12	2.3
▶ РІШЕННЯ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ ЗАТОПЛЕНЬ	MULTIBOX	2.4
▶ СТІЧНІ ВОДИ ІЗ ВМІСТОМ ЧАСТОК 35-50 ММ	UNILIFT AP35 / AP50	2.5
	UNILIFT AP35B / AP50B	2.5
▶ ПОБУТОВА НАСОСНА СТАНЦІЯ З РІЖУЧИМ МЕХАНІЗМОМ	UNILIFT APG	2.7
▶ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ДРЕНАЖНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ НАСОСІВ	ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ	2.8
КАНАЛІЗАЦІЙНІ УСТАНОВКИ		
▶ КОНДЕНСАТ	CONLIFT	2.10
	ПРИЛАДДЯ CONLIFT	2.10
▶ МАЛІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ УСТАНОВКИ	SOLOLIFT2 WC-1	2.11
	SOLOLIFT2 WC-3	2.11
	SOLOLIFT2 CWC-3	2.12
	SOLOLIFT2 C-3	2.12
	SOLOLIFT2 D-2	2.13
	ПРИЛАДДЯ SOLOLIFT2	2.13
	MULTILIFT MSS	2.15
	MULTILIFT M	2.15
▶ КАНАЛІЗАЦІЙНІ СТАНЦІЇ	ПРИЛАДДЯ MULTILIFT	2.15

ПОБУТОВІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА РЕЦИРКУЛЯЦІЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

3.2

МАЛІ ЦИРКУЛЯТОРИ

► РЕЦИРКУЛЯЦІЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

COMFORT DIGITAL TIMER	3.2
COMFORT TEMPERATURE	3.2
PUMP HEAD (MOTOR) BASIC	3.3
ALPHA2 (N)	3.3
ALPHA1 (N)	3.3
HWR/DHW ПРИЛАДДЯ	3.4

► ОПАЛЕННЯ

ALPHA3	3.7
ALPHA2	3.7
ALPHA1 L	3.8
ALPHA SOLAR	3.8
ПРИЛАДДЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ	3.9

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

SCALA2 | CMBE | CMBE TWIN | SCALA1 | JP | JP PM | NS | UPA | PM | GT



SCALA2 / CMBE

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ► САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ШВИДКІСТЮ

SCALA2: КОМПАКТНА САМОВСМОКТУЮЧА НАСОСНА УСТАНОВКА З ІНТЕГРОВАНИМ КОНТРОЛЕМ ШВИДКІСТІ

GRUNDFOS SCALA2 - це міцний, композитний насос зі змінною швидкістю, який регулює продуктивність відповідно до потреби води, забезпечуючи постійний тиск у всіх водопровідних кранах. Повністю комплектний насос включає двигун, бак, датчик, привід та зворотний клапан в одному компактному блоці, який швидко і легко встановлюється.

SCALA2 має самовсмоктувальний режим, що дозволяє використовувати як надземні, так і підземні джерела води, а двигун з водяним охолодженням забезпечує безшумну роботу.



Температура рідини: 0° C - + 45° C

Температура навколишнього середовища: 0° C - + 55° C

Напруга живлення: 1 x 240 Вольт 50 Гц

Регульований постійний напір: Мін. 1,5 бар / макс. 4 бар

Максимальний тиск на вході: 6 бар - 1,5 бар, необхідний для досягнення 5,5 бар

Номінальна витрата: 3 м3 / год (3-4 крани)

Клас корпусу: Підходить для зовнішньої установки (IP X4D)

Комплект поставки: Зворотні клапани (впускний / вихідний), кабель 2 м з вишкою

Рівень шумового тиску: Низький рівень шуму (44 дБ (А))

MPG DA

P1 [Вт]	I [А]	Тип вхідн.	Вхід	Тип вихідн.	Вихід	Ном. витрата [м3/h]	Ном. напір [м]
550	2.8	R	1	R	1	3	27

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
SCALA2 3-45	93013252	642,00

CMBE: УСТАНОВКА ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ З ІНТЕГРОВАНИМ КОНТРОЛЕМ ШВИДКІСТІ

Установка GRUNDFOS CMBE - це насосна установка зі змінною швидкістю, яка регулюється відповідно до потреб у воді, що призводить до зниження експлуатаційних витрат. Усі компоненти, що зволожуються, виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, гарантуючи, що матеріали насоса не впливають на якість води. Насос забезпечить постійний тиск у точках водоспоживання (відповідно до потужності насоса) незалежно від зміни потреби або тиску на вході установки.

Компоненти:

- Насос CME з інтегрованим перетворювачем частоти, усі частини, що контактують з рідиною, виготовлені з нержавіючої сталі (AISI 304)
- 5-ходовий клапан із зворотним клапано
- Розширювальний бак 2 л
- Датчик тиску та манометр
- Кабель живлення - довжиною 1,5 м

Температура рідини: від 0° C до + 60° C

Температура навколишнього середовища: від 0° C до + 55° C

Напруга живлення: 1 x 200-240 Вольт 50/60 Гц, 1 x 115V Вольт 60 Гц

Тиск у системі: Заводське налаштування 6 бар

Клас корпусу: Підходить для закритого монтажу (IP55)

Примітка: Двигун з інтерфейсом HMI 200



Для робочого тиску > 6 бар зверніться до компанії Grundfos

MPG DA

I [А]	P1 [Вт]	Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Тип вихідн.	Д-р вихідний, мм	Ном. витрата [м3/h]	Ном. напір [м]
3.1	615	Rp	25	Rp	25	2	29
5.9	1210	Rp	25	Rp	25	4	45
8.0	1710	Rp	40	Rp	40	12	25
8.0	1720	Rp	25	Rp	25	4	66
8.0	1720	Rp	32	Rp	25	6	48
8.0	1720	Rp	32	Rp	25	6	48

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
CMBE 1-44	98374697	1.501,00
CMBE 3-62	98374701	1.805,00
CMBE 10-54	98382202	2.963,00
CMBE 3-93	98374702	1.987,00
CMBE 5-62	98374696	2.634,00
CMBE 5-62	98374704	2.634,00

CMBE PRESSURE INLET / CMBE TWIN

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ► САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ШВИДКІСТЮ

CMBE PRESSURE INLET: УСТАНОВКА ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ З ІНТЕГРОВАНИМ КОНТРОЛЕМ ШВИДКІСТІ

Установка GRUNDFOS CMBE - це насосна установка зі змінною швидкістю, яка регулюється відповідно до потреб у воді, що призводить до зниження експлуатаційних витрат. Усі компоненти, що зволожуються, виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, гарантуючи, що матеріали насоса не впливають на якість води. Насос забезпечить постійний тиск у точках водоспоживання (відповідно до потужності насоса) незалежно від зміни потреби або тиску на вході установки.

Компоненти:

- Насос CME з інтегрованим перетворювачем частоти, усі частини, що контактують з рідиною, виготовлені з нержавіючої сталі (AISI 304)
- 5-ходовий клапан із зворотним клапаном
- Розширювальний бак 2 л
- Датчик тиску та манометр
- Кабель живлення - довжиною 1,5 м

Температура рідини: від 0° C до + 60° C

Температура навколишнього середовища: від 0° C до + 55° C

Напруга живлення: 1 x 200-240 Вольт 50/60 Гц, 1 x 115V Вольт 60 Гц

Тиск у системі: Заводське налаштування 6 бар

Клас корпусу: Підходить для закритого монтажу (IP55)

Примітка: Двигун з інтерфейсом HMI 200

Для робочого тиску > 6 бар зверніться до компанії Grundfos



MPG DA

I [A]	P1 [Вт]	Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Тип вихідн.	Д-р вихідний, мм	Ном. витрата [м³/х]	Ном. напір [м]
8.0	1720	Rp	25	Rp	25	4	66

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
CMBE 3-93	98563722	2.138,00

CMBE TWIN: ДВОНАСОСНА УСТАНОВКА ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ - З ІНТЕГРОВАНИМ КОНТРОЛЕМ ШВИДКОСТІ

Установка CMBE TWIN складається з двох насосів підвищення тиску CME, з'єднаних паралельно і встановлених на загальній плиті-основі, що підходить для подачі чистої води та підвищення тиску в побутових і комерційних сферах застосування.

Компоненти (на насос):

- Насос CME з інтегрованим перетворювачем частоти, усі частини, що контактують з рідиною, виготовлені з нержавіючої сталі (AISI 304)
- 5-ходовий клапан із зворотним клапаном
- Розширювальний бак 2 л
- Датчик тиску та манометр
- Кабель живлення - 1,5 м (Schuko) / 5 м (Запобіжник)

Температура рідини: від 0° C до + 60° C

Температура навколишнього середовища: від 0° C до + 55° C

Напруга живлення: 1 x 240 Вольт 50 Гц

Тиск у системі: Максимум 10 бар

Клас корпусу: Підходить для закритого монтажу (IP55)

Примітка 1: P2 та Номінальний струм (у [A]) розрахований на один насос

Примітка 2: Двигун з інтерфейсом HMI 200



MPG DA

I [A]	P1 [Вт]	Тип вхідн.	Вхід	Тип вихідн.	Вихід	Кабельна вилка
5	1210	Rp	1	Rp	1	Вилка Schuko
5	1210	Rp	1	Rp	1	Запобіжник
7	1720	Rp	1	Rp	1	Вилка Schuko
7	1720	Rp	1 1/4	Rp	1	Вилка Schuko
7	1720	Rp	1	Rp	1	Запобіжник

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
CMBE TWIN 3-62	99219420	3. з.
CMBE TWIN 3-62	99220844	3. з.
CMBE TWIN 3-93	99219421	3. з.
CMBE TWIN 5-62	99219423	3. з.
CMBE TWIN 3-93	99220845	3. з.

СМВЕ TWIN / Приладдя СМВЕ TWIN

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ► САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСНІ УСТАНОВКИ ЗІ ЗМІННОЮ ШВИДКІСТЮ

Продовження

I [A]	P1 [Вт]	Тип вхідн.	Вхід	Тип вихідн.	Вихід	Кабельна вилка	Модель виробу	Номер продукту	Ціна
7	1720	Rp	1 1/4	Rp	1	Запобіжник	СМВЕ TWIN 5-62	99220847	3. з.

Приладдя СМВЕ TWIN: Приладдя та запасні частини

MPG AC

Короткий опис	Номер продукту	Ціна
Демпфер вібрацій до СМВЕ Twin кмпл.	99217259	247,00
Захист по сух. ходу для СМВЕ T	99261798	770,00
Коллектор до СМВЕ 3 twin 1" кмпл.	99229422	724,00
Коллектор до СМВЕ 5 twin 1" - 1 1/4"	99229453	724,00

SCALA1 / Приладдя для SCALA1

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ► САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСНІ УСТАНОВКИ ІЗ ФІКСОВАНОЮ ШВИДКІСТЮ

SCALA1: БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА САМОВСМОКТУЮЧА НАСОСНА УСТАНОВКА З ФІКСОВАНОЮ ШВИДКІСТЮ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯМ BLUETOOTH®

Насос GRUNDFOS SCALA1 - це надійний самовсмоктуючий насос "все в одному" з вбудованим підключенням Bluetooth®, що робить його простим в установці, усуненні несправностей і налаштуванні за допомогою програми GRUNDFOS GO. SCALA1 - це самовсмоктуючий пристрій, що дозволяє підключати його до надземних або підземних (до 8 м) джерел води.

- Температура рідини: 0° C- + 45° C
- Температура навколишнього середовища: 0° C- + 55° C
- Напруга живлення: 1 x 240 Вольт 50 Гц
- Клас корпусу: Підходить для установки поза приміщенням (IP X4D)
- Рівень шумового тиску: Низький рівень шуму (макс. 55 дБ (А))



MPG DA

P1 [Вт]	I [А]	Тип вхідн.	Вхід	Тип вихідн.	Вихід	Ном. витрата [м3/х]	Ном. напір [м]
750	3.2	R	1	R	1	3	20
900	3.9	R	1	R	1	3	25

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
SCALA1 3-35	99530404	481,00
SCALA1 3-45	99530405	530,00

Приладдя для SCALA1: Приладдя та запасні частини

MPG AD

Короткий опис
Комплект для підключення SCALA1 Twin

Номер продукту	Ціна
99725165	408,00

JET НАСОСИ / JP PM

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ► ЕЖЕКТОРНІ НАСОСИ

JET НАСОСИ: САМОВСМОКТУЮЧИЙ ЕЖЕКТОРНИЙ НАСОС

Grundfos JP - це самовсмоктуючий одноступінчастий відцентровий ежекторний насос. JP призначений для побутового використання та забезпечує постачання чистої, дощової або питної води для домогосподарств і садів.

Температура навколишнього середовища: Макс. Від 0° C до + 40° C

Температура рідини: Макс. Від 0° C до + 40° C

Висота всмоктування: Макс. 8 м

Тиск в системі: Макс. 6 бар

Напруга живлення: 1 x 230 Вольт 50/60 Гц, 1 x 115 В 60 Гц

Клас корпусу: Підходить для закритого монтажу (IP44)

Виконання з кабелем: Довжина кабелю 1,5 м з вилкою



MPG DA

Тип вхідн.	Вхід	Тип вихідн.	Вихід	P1 [Вт]	I [А]	З кабелем
G(F)	1	G(F)	1	700	3.2	•
G(F)	1	G(F)	1	840	3.9	•
G(F)	1	G(F)	1	1020	4.5	•
G(F)	1	G(F)	1	1390	6.1	•

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
JP 3-42	99458766	278,00
JP 4-47	99458767	309,00
JP 4-54	99458768	324,00
JP 5-48	99458769	340,00

JP PM: САМОВСМОКТУЮЧИЙ ЕЖЕКТОРНИЙ НАСОС З РЕГУЛЯТОРОМ ТИСКУ

JP-PM Grundfos - це компактна установка підвищення тиску, призначена для побутового та садового використання. Установка підвищення тиску складається з самовсмоктуючого одноступінчастого ежекторного насоса JP та регулятора тиску PM1. Регулятор тиску дозволяє автоматично запускати та зупиняти насос відповідно до потреби і захищає насос від сухого ходу.

Компоненти:

«Самовсмоктуючий насос JP» (див. характеристики насоса вище)

PM1.15, підключений до насоса

Автоматичний запуск / зупинка насоса: тиск пуску 1,5 бар

Захист від сухого ходу

Антициклічний захист

Зворотний клапан вбудований

Кабель 1,5 м з вилкою

Підключення для підключення насоса та PM1



MPG DA

Тип вхідн.	Вхід	Тип вихідн.	Вихід	P1 [Вт]	I [А]	З кабелем
G(F)	1	G(F)	1	700	3.2	•
G(F)	1	G(F)	1	840	3.9	•
G(F)	1	G(F)	1	1020	4.5	•
G(F)	1	G(F)	1	1390	6.1	•

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
JP 3-42 PM1	99515135	409,00
JP 4-47 PM1	99515136	455,00
JP 4-54 PM1	99515137	477,00
JP 5-48 PM1	99515138	500,00

JP PT-H: УСТАНОВКА ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ З РЕЛЕ ТИСКУ І БАКОМ

1

Компактні установки підвищення тиску JP складаються з самовсмоктуючого насоса JP, реле тиску з манометром та горизонтального напірного бака. Реле тиску автоматично запускає насос відповідно до потреби. Мембранний бак забезпечує контрольований тиск у водопроводі, обмежує пуск/зупинку насоса у разі низького водоспоживання або витоку.

- Компоненти:**
«Самовсмоктуючий насос JP» (див. характеристики насосів вище)
Мембранний бак 20 або 60 л
Реле тиску (тиск ввімкнення (2,2 бар)) та манометр
Кабель 1,5 м зі штекером



MPG DA

Тип вхідн.	Вхід	Тип вихідн.	Вихід	Об'єм резервуару [L]	P1 [Вт]	I [А]	З кабелем
G(F)	1	G(F)	1	20	700	3.2	•
G(F)	1	G(F)	1	20	840	3.9	•
G(F)	1	G(F)	1	20	1020	4.5	•
G(F)	1	G(F)	1	20	1390	6.1	•
G(F)	1	G(F)	1	60	840	3.9	•
G(F)	1	G(F)	1	60	1390	6.1	•

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
JP 3-42 PT-H	99463874	412,00
JP 4-47 PT-H	99463875	412,00
JP 4-54 PT-H	99463876	433,00
JP 5-48 PT-H	99463877	453,00
JP 4-47 PT-H	99594664	464,00
JP 5-48 PT-H	99594666	509,00

UPA / ПРИЛАДДА ДЛЯ ПОБУТОВОГО ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ► ПОБУТОВІ УСТАНОВКИ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ

UPA: ПОБУТОВИЙ НАСОС ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ

Нагнітальні насоси UPA підвищують тиск побутового водопостачання для забезпечення необхідного тиску у душах, кранах та інших точках водорозбору. Насоси UPA поставляються з кабелем та з вилкою або без нього. Вбудоване або зовнішнє реле потоку запускає або зупиняє насос при вмиканні або вимкненні точки водорозбору.

Температура навколишнього середовища: Макс. + 40° C

Температура рідини: Макс. Від 2° C до + 95° C

Робочий тиск: Макс. 10 бар

Напруга живлення: 1 x 230 Вольт 50/60 Гц, 1 x 115/127 Вольт 60 Гц

Клас корпусу: IPX2D

Рівень шуму: <43 дБ (А)



MPG DA

Р1 [Вт]	I [А]	Тип вихідн.	Д-р вихідний, мм	Міжфл. відстань [мм]	Модель виробу	Номер продукту	Ціна
1 x 230V							
120	0.48	G	15.00	160	UPA 15-90 N	99539041	259,00
120	0.48	G	15.00	160	UPA 15-90	99547009	134,00
200	0.89	G	15.00	200	UPA 15-120	99553575	186,00

ПРИЛАДДА ДЛЯ ПОБУТОВОГО ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ: Приладдя та запасні частини

MPG AD

Короткий опис	Номер продукту	Ціна
Датчик потоку для UPA120	91760166	27,00

PM (МЕНЕДЖЕР ТИСКУ) / КОНТРОЛЕР ТИСКУ PM TWIN

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ► РЕГУЛЯТОР ТИСКУ

PM (МЕНЕДЖЕР ТИСКУ): АВТОМАТИЧНИЙ РЕГУЛЯТОР НАСОСА

1

Універсальний регулятор тиску Grundfos Pressure Manager - це інтелектуальний контролер насоса, який вмикає ваш насос відповідно до споживання у побутових системах водопостачання та підвищення тиску. PM підходить для туалетів, пральних машин та зовнішніх кранів. Цей передовий продукт пропонує переваги завдяки інноваційним функціям компанії Grundfos, включаючи функціональність, інтеграцію в систему, зручність та простоту використання. Контролер тиску пропонує на вибір дві чудові моделі: PM1, що є базовим рішенням, та PM2 для всебічного моніторингу.



- Напруга живлення: 1x220-240 - 50/60 Гц
- Максимальне навантаження на індуктивний контакт: PM2: 10 А - PM1: 6 А
- Температура навколишнього середовища: максимум 50° С
- Температура рідини: 0° С - 40° С
- Pstart PM2: налаштовується від 1,5 до 5 бар з кроком 0,5 бар
- Pstart PM1: PM1 1,5: 1,5 бар - PM1 2,2: 2,2 бар
- Pstop: Pstart + 0,4 бар (PM2 з активованим перепадом тиску, Pstart + 1 бар)
- Qmin: 1 л / хв
- Підключення: G1
- Клас захисту корпусу: IP65
- Обсяг поставки: вбудований зворотний клапан. Поставляється без кабелю або штепселів.

				MPG AD		
Тип вхідн.	Вхід	З кабелем	Тиск включення	Модель виробу	Номер продукту	Ціна
1 x 220-240				PM 1	96848670	125,00
G	1		1.5	PM 2	96848738	215,00
G	1		1.5-5.0	PM 1	96848693	126,00
G	1	•	1.5	PM 2	96848740	215,00
G	1	•	1.5-5.0	PM 1	96848722	125,00
G	1	•	2.2			

КОНТРОЛЕР ТИСКУ PM TWIN: АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЕР ДЛЯ ДВОХ НАСОСІВ

Контролер тиску Grundfos Pressure Manager TWIN призначений для автоматичного керування запуском / зупинкою двох насосів, що працюють в режимі "робочий / резервний". Чергування між насосами здійснюється при кожному перезапуску. Контролер тиску TWIN пропонує регульований пуск від 1,5 до 5 бар, захист від сухого ходу та циклічності, функцію автоматичного скидання та світлодіодні індикатори роботи насосів, ввімкнення живлення та аварійну сигналізацію.



- Напруга живлення: 1 x 220-240 - 50/60 Гц
- Максимальне навантаження на індуктивний контакт: 10 А
- Температура навколишнього середовища: максимум 55° С
- Pstart: Регулювання від 1,5 до 5 бар з кроком 0,5
- Pstop: Pstart + 0,4 бар Диференційний тиск 1 бар може бути активований у разі використання бака.
- Qmin: 1 л / хв
- Підключення: G1
- Клас захисту корпусу: IP65
- Сертифікати: WRAS ACS
- Обсяг поставки: вбудований зворотний клапан. Поставляється без кабелю.

				MPG AD		
Тип вхідн.	Вхід	З кабелем	Тиск включення	Модель виробу	Номер продукту	Ціна
1 x 220-240				PM TWIN	99370355	266,00
G	1		1.5-5.0			

GT D / GT H

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ► НАПІРНІ БАКИ

GT D: НАПІРНІ БАКИ

Вертикальні напірні баки, призначені для холодного водопостачання з високоякісною бутиловою мембраною. Баки підходять для використання у питній воді.

Матеріал корпусу резервуара: сталь

Матеріал діафрагми: бутил, придатний для питної води

Матеріали з'єднання: з нержавіючої сталі або з покриттям (див. Варіанти)

Максимальний тиск: 10, 16 (див. Таблицю)

"H" - одинарна мембрана, "D" - подвійна мембрана, "U" - змінна мембрана

Максимальна температура рідини: 70° C, 90° C - для версій з фланцями з нержавіючої сталі

Заводський тиск перед зарядкою: 1,9 бар, 1,5 бар - для версії з фланцями з нержавіючої сталі



MPG AD

Об'єм резервуару [L]	Тип вхідн.	Д-р вхідний	Довжина виробу [mm]	Висота виробу [mm]	Ширина виробу [mm]
130	G	/1	440	1190	440
240	G	/11/4	570	1310	570
300	G	/11/4	570	1590	570
450	G	/11/4	690	1620	690

Назва виробу	Номер продукту	Ціна
GT-D-130 PN10 G1 V	96528344	523,00
GT-D-240 PN10 G1 1/4 V GCB-GFS-240LV	96528346	767,00
GT-D-300 PN10 G1 1/4 V	96528347	872,00
GT-D-450 PN10 G1 1/4 V	96528348	1.545,00

GT H: НАПІРНІ БАКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Вертикальні або горизонтальні напірні баки, придатні для використання у системах питної води з високоякісними вкладками та мембраною.

Матеріал корпусу резервуара: Сталь

Матеріал діафрагми: Бутіл підходить для питної води

Матеріали з'єднань: Нержавіюча сталь

Максимальний тиск: (дивіться таблицю)

"H" Одинарна діафрагма

Максимальна температура рідини: GT-U та GT-H 70° C, GT-D 90° C

Заводський тиск перед зарядкою: 1,9 бар



MPG AD

Об'єм резервуару [L]	Тип вхідн.	Д-р вхідний	Довжина виробу [mm]	Висота виробу [mm]	Ширина виробу [mm]
8	G	/3/4	204	327	204
12	G	/3/4	242	392	242
18	G	/1	280	385	280
18	G	/3/4	280	385	280
24	G	/1	300	345	455
24	G	/1	303	461	300
35	G	/1	340	500	340
60	G	/1	400	640	400
60	G	/1	540	440	400
80	G	/1	400	840	400

Назва виробу	Номер продукту	Ціна
GT-H-8 PN10 G3/4 V	96528335	68,00
GT-H-12 PN10 G3/4 V	96528336	83,00
GT-H-18 PN10 G1 V	96528337	87,00
GT-H-18 PN10 G3/4 V	96526322	87,00
GT-H-24 PN10 G1 H (w. feet and p. stand)	96528388	86,00
GT-H-24 PN10 G1 V	96528339	93,00
GT-H-35 PN10 G1 V	96528340	169,00
GT-H-60 PN10 G1 V	96528341	278,00
GT-H-60 PN10 G1 H (w. feet and p. stand)	96528389	325,00
GT-H-80 PN16 G1 V	96528363	1.010,00

Продовження

Об'єм резервуару [L]	Тип вхідн.	Д-р вхідний	Довжина виробу [mm]	Висота виробу [mm]	Ширина виробу [mm]
80	G	/ 1	400	840	400
80	G	/ 1	733	436	400
100	G	/ 1	440	830	440

Назва виробу	Номер продукту	Ціна
GT-H-80 PN10 G1 V PWB-GFS-80V	96894291	325,00
GT-H-80 PN10 G1 H (w. feet and p. stand)	96528390	361,00
GT-H-100 PN10 G1 V	97527968	387,00

1

GT HR: РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

Баки GT-HR - це звичайні діафрагмові розширювальні баки від 8 до 1000 літрів для закритих систем опалення та охолодженої води.

- Матеріал корпусу бака: сталь
- Матеріал мембрани: Гума EPDM
- Матеріали з'єднання: Низьковуглецева листова сталь
- Максимальний тиск: 6 бар
- Максимальна температура рідини: 90° C
- Заводський тиск перед зарядкою: 1,5 бар



MPG AD

Об'єм резервуару [L]	Тип вхідн.	Д-р вхідний	Довжина виробу [mm]	Висота виробу [mm]	Ширина виробу [mm]
8	R	/ 3/4	206	315	206
12	R	/ 3/4	280	280	280
18	R	/ 3/4	280	385	280
25	R	/ 3/4	280	490	280
35	R	/ 3/4	354	459	354
50	R	/ 3/4	409	469	409
80	R	/ 1	480	565	480
100	R	/ 1	480	675	480
140	R	/ 1	480	886	480
200	R	/ 1	634	758	634
250	R	/ 1	634	878	634
300	R	/ 1	634	1092	634
400	R	/ 1	740	1102	740
500	R	/ 1	740	1321	740
600	R	/ 1	740	1531	740
800	R	/ 1	740	1996	740
1000	R	/ 1	770	2550	770

Назва виробу	Номер продукту	Ціна
GT-HR-8 PN 6 R 3/4 V	96573376	48,00
GT-HR-12 PN 6 R 3/4 V	96573377	52,00
GT-HR-18 PN 6 R 3/4 V	96573378	55,00
GT-HR-25 PN 6 R 3/4 V	96573390	66,00
GT-HR-35 PN 6 G 3/4 V	96573393	88,00
GT-HR-50 PN6 R3/4 V	96573395	128,00
GT-HR-80 PN6 R1 V	96573396	208,00
GT-HR-100 PN6 R1 V	96573397	247,00
GT-HR-140 PN6 R1 V	96573398	322,00
GT-HR-200 PN6 R1 V	96573399	472,00
GT-HR-250 PN6 R1 V	96573400	585,00
GT-HR-300 PN6 R1 V	96573401	625,00
GT-HR-400 PN6 R1 V	96573403	849,00
GT-HR-500 PN6 R1 V	96573404	1.021,00
GT-HR-600 PN6 R1 V	96573405	1.256,00
GT-HR-800 PN6 R1 V	96573407	1.789,00
GT-HR-1000 PN6 R1 V	96573408	2.225,00

GT U: НАПІРНІ БАКИ З КАМЕРОЮ

Вертикальні напірні баки, призначені для застосування в холодній воді, зі змінною (тільки для об'єму > 60 л) камерою, виготовленою з високоякісного гумового матеріалу, придатного для застосування з питною водою.

Матеріал корпусу резервуара: сталь

Матеріал камери: бутилкаучук для питної води

Матеріали з'єднання: Нержавіюча сталь або покриття (див. Модель)

Максимальний тиск: 10, 16 або 25 бар (див. Модель)

Максимальна температура рідини: 70° C

Заводський тиск перед зарядкою: 1,9 бар

Сертифікація: АСУ



MPG AD

Об'єм резервуару [L]	Тип вхідн.	Д-р вхідний	Довжина виробу [mm]	Висота виробу [mm]	Ширина виробу [mm]
8	G	/ 3/4	206	338	206
12	G	/ 3/4	280	284	280
12	G	/ 3/4	280	329	280
25	G	/ 3/4	280	518	280
25	G	/ 3/4	280	518	280
33	G	/ 3/4	354	457	354
60	G	/ 1	409	756	409
80	G	/ 1	480	737	480
80	G	/ 1	480	737	480
80	G	/ 1	480	744	480
100	G	/ 1	480	849	480
100	G	/ 1	480	852	480
100	G	/ 1	480	852	480
200	G	/ 1 1/4	634	967	634
200	G	/ 1 1/4	634	967	634
200	G	/ 1 1/4	634	967	634
300	G	/ 1 1/4	634	1267	634
300	G	/ 1 1/4	634	1267	634
300	G	/ 1 1/4	634	1267	634
300	G	/ 1 1/4	634	1267	634
400	G	/ 1 1/2	740	1394	740
400	G	/ 1 1/4	740	1394	740
500	G	/ 1 1/2	740	1614	740

Назва виробу	Номер продукту	Ціна
GT-U-8 PN25 G3/4 V	96573347	98,00
GT-U-12 PN16 G3/4 V	96573348	66,00
GT-U-12 PN10 G3/4 V	96989120	63,00
GT-U-25 PN10 G3/4 V	96573253	75,00
GT-U-25 PN16 G3/4 V	96573349	99,00
GT-U-33 PN10 G3/4 V	96573254	123,00
GT-U-60 PN 10 G 1 V	96989123	195,00
GT-U-80 PN10 G1 V	96573255	275,00
GT-U-80 PN10 G1 V (coated flange)	96573266	261,00
GT-U-80 PN16 G1 V	96603410	820,00
GT-U-100 PN16 G1 V	96603411	854,00
GT-U-100 PN10 G1 V	96573257	334,00
GT-U-100 PN10 G1 V (coated flange)	96573267	327,00
GT-U-200 PN10 G1 1/4 V	96573258	568,00
GT-U-200 PN10 G1 1/4 V (coated flange)	96573268	550,00
GT-U-200 PN16 G1 1/4 V (coated flange)	96603422	1.135,00
GT-U-300 PN10 G1 1/4 V	96573259	875,00
GT-U-300 PN10 G1 1/4 V (coated flange)	96573269	688,00
GT-U-300 PN16 G1 1/4 V	96603414	1.623,00
GT-U-300 PN16 G1 1/4 V (coated flange)	96603423	1.256,00
GT-U-400 PN16 G1 1/2 V	96603415	1.715,00
GT-U-400 PN10 G1 1/4 V	96603444	1.249,00
GT-U-500 PN16 G1 1/2 V	96603416	1.978,00

Продовження

Об'єм резервуару [L]	Тип вхідн.	Д-р вхідний	Довжина виробу [mm]	Висота виробу [mm]	Ширина виробу [mm]	Назва виробу	Номер продукту	Ціна
500	G	/ 11/4	740	1475	740	GT-U-500 PN10 G11/4 V	96573260	1.360,00
500	G	/ 11/4	740	1475	740	GT-U-500 PN10 G11/4 V (coated flange)	96573280	1.204,00
600	G	/ 11/2	74	186	74	GT-U-600 PN16 G11/2 V (coated flange)	96603426	2.844,00
600	G	/ 11/2	745	2000	750	GT-U-600 PN16 G11/2 V	96603417	3. з.
600	G	/ 11/2	750	2000	750	GT-U-600 PN 10 G11/2 V (coated flange)	96603451	2.558,00
800	G	/ 11/2	740	2324	740	GT-U-800 PN16 G11/2 V (coated flange)	96603427	3. з.
800	G	/ 11/2	750	2450	750	GT-U-800 PN10 G11/2 V	96603446	3. з.
800	G	/ 11/2	750	2450	750	GT-U-800 PN10 G11/2 V (coated flange)	96603452	3. з.
800	G	/ 11/2	750	2500	750	GT-U-800 PN16 G11/2 V	96603418	3. з.
1000	G	/ 11/2	740	2804	740	GT-U-1000 PN10 G11/2 V (coated flange)	96603453	3. з.
1000	G	/ 11/2	790	2810	920	GT-U-1000 PN10 G11/2 V	96603447	3. з.

GT U +: НАПІРНІ БАКИ З КАМЕРОЮ ТА МАНОМЕТРОМ

Вертикальні напірні баки зі змінною (за винятком версій 10 бар <750 л) камерою та вбудованим манометром, виготовлені з високоякісного гумового матеріалу, придатного для застосування з питною водою, сірою водою в системах підвищення тиску або розширення опалення.

- Матеріал корпусу резервуара: сталь
- Матеріал камери: EPDM підходить для питної води
- Матеріали з'єднання: Нержавіюча сталь
- Максимальний тиск: 10, 16 або 25 бар (див. Таблицю)
- Максимальна температура рідини: 90° C
- Заводський тиск перед зарядкою: 4 бар
- Сертифікація: ACS/WRAS / UBA METALLE COMPLIANT



MPG AD

Об'єм резервуару [L]	Тип вхідн.	Д-р вхідний	Довжина виробу [mm]	Висота виробу [mm]	Ширина виробу [mm]	Назва виробу	Номер продукту	Ціна
100	R	/ 1	490	925	490	GT-U+ 100 PN10 R1 V	99082696	263,00
100	R	/ 1	490	925	490	GT-U+ 100 PN16 R1 V	99082706	606,00
150	R	/ 1	520	1105	520	GT-U+ 150 PN10 R1 V	99082697	393,00
150	R	/ 1	520	1105	520	GT-U+ 150L PN16 R1 V	99082707	876,00
200	R	/ 11/4	620	1110	620	GT-U+ 200 PN10 R1 1/4 V	99082698	595,00
200	R	/ 11/4	620	1110	620	GT-U+ 200 PN16 R1 1/4 V	99082708	962,00
300	R	/ 11/4	670	1290	670	GT-U+ 300 PN10 R1 1/4 V	99082699	786,00
300	R	/ 11/4	670	1290	670	GT-U+ 300 PN16 R1 1/4 V	99082709	989,00
500	R	/ 11/4	766	1594	766	GT-U+ 500 PN25 R1 1/4 V	99082720	2.395,00

GT U +

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ► НАПІРНІ БАКИ

Продовження

Об'єм резервуару [L]	Тип вхідн.	Д-р вхідний	Довжина виробу [mm]	Висота виробу [mm]	Ширина виробу [mm]	Назва виробу	Номер продукту	Ціна
500	R	/ 1 1/4	770	1570	770	GT-U+ 500 PN10 R1 1/4 V	99082700	1.190,00
500	R	/ 1 1/4	770	1570	770	GT-U+ 500 PN16 R1 1/4 V	99082710	1.718,00
750	R	/ 2	756	1834	756	GT-U+ 750 PN10 R2 V	99082701	2.729,00
750	R	/ 2	1200	2000	800	GT-U+ 750 PN16 R2 V	99082711	2.005,00
1000	R	/ 2	850	2450	850	GT-U+ 1000 PN16 R2 V	99082712	3. з.
1000	R	/ 2	2450	1010	930	GT-U+ 1000 PN10 R2 V	99082702	2.625,00
1500	R	/ 2	1000	1050	2550	GT-U+ 1500 PN16 R2 V	99082713	3. з.
1500	R	/ 2	1050	2580	1200	GT-U+ 1500 PN10 R2 V	99082703	3. з.
2000	R	/ 2	962	2443	962	GT-U+ 2000 PN16 R2 V	99082714	3. з.
2000	R	/ 2	2600	1400	1150	GT-U+ 2000 PN10 R2 V	99082704	3. з.

Дренаж

KPC | UNILIFT CC | KP | AP | APG



UNILIFT CC / UNILIFT KP

ДРЕНАЖ ТА СТОКИ ► СТІЧНІ ВОДИ ІЗ ВМІСТОМ ЧАСТОК 10-12 ММ

UNILIFT CC: ЗАНУРЕНИЙ ДРЕНАЖНИЙ НАСОС

Grundfos UNILIFT CC - це легкий одноступінчатий дренажний насос з напіввідкритим робочим колесом. Він призначений для перекачування дренажної води та сірих стічних вод, що містять частинки розміром до 10 мм. Пристрій UNILIFT CC може перекачувати воду до рівня 3 мм над підлогою, знявши сітчастий фільтр, і може використовуватися для стаціонарної установки або як переносний насос.

Температура рідини: + 4° C до + 40° C, 70° C протягом максимум 2 хв, з інтервалом не менше 30 хв.

Тип робочого колеса: Напіввідкритий

Макс. розмір частинок: 10 мм

Напруга живлення: 1 x 220-240 Вольт 50/60 Гц

Клас корпусу: Підходить для зануреного встановлення (IP68)

Випуск насосів: 2 варіанта на вибір - на верхній або бічній стороні (декілька розмірів різьби - зовн. 3/4" / 1" / 1-1 / 4" та внутрішн. 1-1 / 4")

Довжина кабелю: 5 або 10 м з вилкою

Виконання: A1 з поплавковим вимикачем



MPG DC

P1 [Вт]	I [А]	Тип вхідн.	Вхід	Довжина кабелю [м]	Кабельна вилка
1 x 220-240					
250	1.0	R	1 1/4	5.0	Вилка Schuko
250	1.0	R	1 1/4	5.0	Вилка Schuko
250	1.0	R	1 1/4	5.0	Вилка Schuko
380	1.8	R	1 1/4	10.0	Вилка Schuko
380	1.8	R	1 1/4	10.0	Вилка Schuko
780	3.5	R	1 1/4	10.0	Вилка Schuko
780	3.5	R	1 1/4	10.0	Вилка Schuko

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
UNILIFT CC5-A1 GA	98624419	227,00
Unilift CC5 - M1	96280965	200,00
Unilift CC5 - A1	96280966	213,00
Unilift CC7 - M1	96280967	237,00
Unilift CC7 - A1	96280968	248,00
Unilift CC9 - M1	96280969	302,00
Unilift CC9 - A1	96280970	320,00

UNILIFT KP: ДРЕНАЖНИЙ НАСОС З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

UNILIFT KP - це занурений насос, призначений для перекачування чистої, неагресивної води та злегка брудних (сірих) стічних вод, таких як побутові стічні води від септиків та систем очищення шламу. Він може використовуватися для стаціонарної установки або як переносний насос.

Температура рідини: від 0° C до + 50° C, 70° C протягом максимум 2 хв. З інтервалом не менше 30 хв.

Тип робочого колеса: Напіввідкритий

Макс. розмір частинок: 10 мм

Напруга живлення: 1 x 220-230 Вольт 50/60 Гц

Клас корпусу: Підходить для зануреного встановлення (IP68)

Обсяг поставки: кабель з вилкою

Виконання:

A1 - з поплавковим вимикачем

AV1 - вертикальний поплавковий вимикач

M - без поплавкового вимикача



MPG DC

P1 [Вт]	I [А]	Тип вхідн.	Вхід	Довжина кабелю [м]
1 x 220-230V				
300	1.3	Rp	1 1/4	5.0
300	1.3	Rp	1 1/4	5.0
300	1.3	Rp	1 1/4	10.0
300	1.3	Rp	1 1/4	10.0
300	1.3	Rp	1 1/4	10.0
300	1.3	Rp	1 1/4	10.0
480	2.3	Rp	1 1/4	5.0
480	2.3	Rp	1 1/4	5.0
480	2.3	Rp	1 1/4	10.0
480	2.3	Rp	1 1/4	10.0
480	2.3	Rp	1 1/4	10.0
1 x 220-240V				
720	3.2	Rp	1 1/4	5.0
720	3.2	Rp	1 1/4	5.0
720	3.2	Rp	1 1/4	10.0
720	3.2	Rp	1 1/4	10.0

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
UNILIFT KP.150.AV.1	011H1400	333,00
UNILIFT KP.150.A.1	011H1600	315,00
UNILIFT KP.150.M.1	011H1300	317,00
UNILIFT KP.150.A.1	011H1800	337,00
UNILIFT KP.150.AV.1	011H1900	355,00
UNILIFT KP.150.M.1	011H6300	313,00
UNILIFT KP.250.AV.1	012H1400	397,00
UNILIFT KP.250.A.1	012H1600	379,00
UNILIFT KP.250.M.1	012H1300	381,00
UNILIFT KP.250.A.1	012H1800	399,00
UNILIFT KP.250.AV.1	012H1900	419,00
UNILIFT KP.350.AV.1	013N1400	558,00
UNILIFT KP.350.A.1	013N1600	482,00
UNILIFT KP.350.M.1	013N1300	484,00
UNILIFT KP.350.A.1	013N1800	517,00

UNILIFT KP / UNILIFT AP12

ДРЕНАЖ ТА СТОКИ ► СТІЧНІ ВОДИ ІЗ ВМІСТОМ ЧАСТОК 10-12 ММ

Продовження

P1 [Вт]	I [А]	Тип вхідн.	Вхід	Довжина кабелю [м]
720	3.2	Rp	1 1/4	10.0
3 x 380-400V				
700	1.3	Rp	1 1/4	10.0
3 x 380-415V				
480	0.8	Rp	1 1/4	5.0
480	0.8	Rp	1 1/4	10.0

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
UNILIFT KP.350.AV.1	013N1900	593,00
UNILIFT KP.350.M.3	013M6300	503,00
UNILIFT KP.250.M.3	012M6100	360,00
UNILIFT KP.250.M.3	012M6300	375,00

2

UNILIFT AP12: НАСОС ДЛЯ СТІЧНИХ ВОД З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Unilift AP12 - це занурений насос, призначений для перекачування чистої, неагресивної води та злегка брудних (сірих) стічних вод. Вони можуть використовуватися для стаціонарної установки або як переносний насос.

Температура рідини: від 0° C до + 55° C
Тип робочого колеса: Напіввідкритий
Макс. розмір частинок: 12 мм
Напруга живлення: 1 x 240 вольт або 3 x 380-400 вольт 50 Гц
Клас корпусу: Підходить для зануреного встановлення (IP68)
Комплект поставки: 5 або 10 м кабель з вилкою (3-фазна версія без вилки)
Виконання: A1 або A3 з поплавковим вимикачем



MPG DC

P1 [Вт]	I [А]	Тип вхідн.	Вхід	Довжина кабелю [м]
1 x 230V				
700	3.0	Rp	1 1/2	5.0
700	3.0	Rp	1 1/2	10.0
700	3.1	Rp	1 1/2	10.0
900	4.4	Rp	1 1/2	5.0
900	4.4	Rp	1 1/2	10.0
900	4.4	Rp	1 1/2	10.0
1300	5.9	Rp	1 1/2	5.0
1300	5.9	Rp	1 1/2	10.0
1300	5.9	Rp	1 1/2	10.0
1300	5.9	Rp	1 1/2	10.0
1700	8.5	Rp	2	5.0
1700	8.5	Rp	2	10.0
1700	8.5	Rp	2	10.0
3 x 400V				
700	1.2	Rp	1 1/2	10.0
700	1.2	Rp	1 1/2	10.0
900	1.6	Rp	1 1/2	10.0
900	1.6	Rp	1 1/2	10.0
1200	2.0	Rp	1 1/2	10.0
1200	2.1	Rp	1 1/2	10.0
1200	2.1	Rp	1 1/2	10.0
1900	3.2	Rp	2	10.0
1900	3.2	Rp	2	10.0

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
UNILIFT AP12.40.04.A1	96011017	715,00
UNILIFT AP12.40.04.A1	96011018	757,00
UNILIFT AP12.40.04.1	96011016	699,00
UNILIFT AP12.40.06.A1	96001735	753,00
UNILIFT AP12.40.06.1	96001720	729,00
UNILIFT AP12.40.06.A1	96010979	805,00
UNILIFT AP12.40.08.A1	96001798	854,00
UNILIFT AP12.40.08.1	96001869	827,00
UNILIFT AP12.40.08.A1	96010980	903,00
UNILIFT AP12.40.08.A1	96404181	903,00
UNILIFT AP12.50.11.A1	96001965	1.202,00
UNILIFT AP12.50.11.1	96001958	1.167,00
UNILIFT AP12.50.11.A1	96010981	1.241,00
UNILIFT AP12.40.04.3	96011024	675,00
UNILIFT AP12.40.04.A3	96023871	894,00
UNILIFT AP12.40.06.3	96001652	705,00
UNILIFT AP12.40.06.A3	96023872	944,00
UNILIFT AP12.40.08.A3	96023873	1.006,00
UNILIFT AP12.40.08.3	96001791	798,00
UNILIFT AP12.40.08.A3	96010925	969,00
UNILIFT AP12.50.11.3	96001975	1.126,00
UNILIFT AP12.50.11.A3	96023874	1.329,00

MULTIBOX

ДРЕНАЖ ТА СТОКИ ► РІШЕННЯ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ ЗАТОПЛЕНЬ

MULTIBOX: КОМПЛЕКТ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА З ЄМНІСТЮ ТА 15М ГНУЧКИМ ШЛАНГОМ З МУФТОЮ STORZ

Ідеальне рішення для затопленого підвалу. Multibox B-CC7 складається з:

- насос Grundfos Unilift CC7 (з унікальним низьким рівнем всмоктування до 3 мм) з встановленою муфтою Storz-C
- Багатофункціональна ємність, яка служить фільтром проти плаваючих об'єктів та для накопичення
- дренажний шланг довжиною 15 м з муфтою Storz + елемент захисту, щоб уникнути перетискання шланга на конкретному місці
- Роз'єм Extra Unilift CC для різних розмірів з'єднання

Напруга живлення: 1 x 220-240 В, 50 Гц



MPG DC

P1 [Вт]	I [А]	Тип вхідн.	Вхід	Довжина кабелю [м]	Кабельна вилка
1 x 220-240					
380	1.8	R	1 1/4	10.0	Вилка Schuko

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
MULTIBOX UNILIFT CC7-A1	97519841	572,00

UNILIFT AP35 та AP50 / UNILIFT AP35B та AP50B

ДРЕНАЖ ТА СТОКИ ► СТИЧНІ ВОДИ ІЗ ВМІСТОМ ЧАСТОК 35-50 ММ

UNILIFT AP35 та AP50: НАСОС ДЛЯ СТИЧНИХ ВОД З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Unilift AP 35 & 50 - це занурений насос, призначений для перекачування брудної води, побутових стічних вод та рідин, що містять волокна легкої промисловості, пралень тощо, з частками до 35 та 50 мм. Вони можуть використовуватися для стаціонарної установки або як переносний насос.

Температура рідини: від 0° C до + 55° C

Тип робочого колеса: Вихровий

Макс. розмір частинок: 35 мм для AP35 та 50 мм для AP50

Напруга живлення: 1 x 230 В, 3 x 400 В, 3x200V 50/60 Гц

Клас корпусу: Підходить для зануреного встановлення (IP68)

Комплект поставки: 10 м кабель з вилкою

Виконання: А1 з поплавковим вимикачем



MPG DC

P1 [Вт]	I [А]	Тип вхідн.	Вхід	Довжина кабелю [м]
1 x 230V				
900	4.0	Rp	1 1/2	10.0
900	4.0	Rp	1 1/2	10.0
1200	5.5	Rp	1 1/2	5.0
1200	5.5	Rp	1 1/2	10.0
1200	5.5	Rp	1 1/2	10.0
1300	5.9	Rp	2	5.0
1300	5.9	Rp	2	10.0
1300	5.9	Rp	2	10.0
1600	8.0	Rp	2	10.0
1600	8.0	Rp	2	10.0
3 x 400V				
900	1.6	Rp	1 1/2	10.0
900	1.6	Rp	1 1/2	10.0
1200	2.0	Rp	1 1/2	10.0
1200	2.0	Rp	1 1/2	10.0
1200	2.0	Rp	2	10.0
1200	2.0	Rp	2	10.0
1900	3.0	Rp	2	10.0
1900	3.0	Rp	2	10.0

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
UNILIFT AP35.40.06.1V	96001796	833,00
UNILIFT AP35.40.06.A1V	96010982	925,00
UNILIFT AP35.40.08.A1V	96001897	940,00
UNILIFT AP35.40.08.1V	96001672	912,00
UNILIFT AP35.40.08.A1V	96010983	981,00
UNILIFT AP50.50.08.A1V	96010584	1.235,00
UNILIFT AP50.50.08.1V	96010595	1.197,00
UNILIFT AP50.50.08.A1V	96010984	1.304,00
UNILIFT AP50.50.11.1V	96010577	1.810,00
UNILIFT AP50.50.11.A1V	96010985	1.915,00
UNILIFT AP35.40.06.3V	96000169	806,00
UNILIFT AP35.40.06.A3V	96023875	1.021,00
UNILIFT AP35.40.08.3V	96001718	881,00
UNILIFT AP35.40.08.A3V	96023876	1.278,00
UNILIFT AP50.50.08.3V	96010563	1.157,00
UNILIFT AP50.50.08.A3.V	96023877	1.396,00
UNILIFT AP50.50.11.3V	96010562	1.754,00
UNILIFT AP50.50.11.A3.V	96023878	1.990,00

UNILIFT AP35B та AP50B: НАСОС ДЛЯ СТИЧНИХ ВОД З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Насоси Unilift AP 35B та 50B - це одноступінчасті насоси з вихровим робочим колесом. Виконані з нержавіючої сталі з композитною плитою-основною. Насоси призначені для перекачування брудної води з частками до 50 мм.

Залежно від місцевих норм та правил AP50B можуть використовуватись для зливу брудних вод (включаючи туалет).

Температура рідини: від 0° C до + 40° C

Тип робочого колеса: Вихровий

Макс. розмір частинок: 35 мм для AP 35B та 50... для AP50B

Напруга живлення: 1 x 230 Вольт або 3 x 415 Вольт 50/60 Гц; 1 x 115, 1 x 230 В 60 Гц (США)

Клас корпусу: Підходить для зануреного встановлення (IP68)

Комплект поставки: 10 м кабель з вилкою (3-фазна версія без вилки)

Версія: А1 з поплавковим вимикачем



MPG DC

P1 [Вт]	I [А]	Тип вхідн.	Вхід	Довжина кабелю [м]
1 x 230V				
1000	4.6	Rp	2	5.0
1000	4.6	Rp	2	10.0
1000	4.6	Rp	2	10.0
1200	5.4	Rp	2	5.0
1200	5.4	Rp	2	10.0
1200	5.4	Rp	2	10.0
1250	5.4	Rp	2	5.0
1250	5.4	Rp	2	10.0

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
UNILIFT AP35B.50.06.A1V	96004562	632,00
UNILIFT AP35B.50.06.1V	96004563	552,00
UNILIFT AP35B.50.06.A1V	96468356	648,00
UNILIFT AP50B.50.08.A1V	96004586	932,00
UNILIFT AP50B.50.08.1V	96004587	855,00
UNILIFT AP50B.50.08.A1V	96468354	958,00
UNILIFT AP35B.50.08.A1V	96004574	747,00
UNILIFT AP35B.50.08.1V	96004575	668,00

UNILIFT AP35B та AP50B

ДРЕНАЖ ТА СТОКИ ► СТІЧНІ ВОДИ ІЗ ВМІСТОМ ЧАСТОК 35-50 ММ

Продовження

P1 [Вт]	I [А]	Тип вхідн.	Вхід	Довжина кабелю [м]
1250	5.4	Rp	2	10.0
1750	8.0	Rp	2	5.0
1750	8.0	Rp	2	10.0
1750	8.0	Rp	2	10.0
3 x 400V				
1000	1.6	Rp	2	5.0
1000	1.6	Rp	2	10.0
1250	2.0	Rp	2	5.0
1250	2.0	Rp	2	5.0
1250	2.0	Rp	2	10.0
1250	2.0	Rp	2	10.0
1750	2.8	Rp	2	5.0
1750	2.8	Rp	2	10.0
2150	3.7	Rp	2	5.0
2150	3.7	Rp	2	10.0

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
UNILIFT AP35B.50.08.A1V	96468355	763,00
UNILIFT AP50B.50.11.A1V	96004598	1.138,00
UNILIFT AP50B.50.11.1V	96004599	1.057,00
UNILIFT AP50B.50.11.A1V	96468352	1.163,00
UNILIFT AP35B.50.06.3V	96004565	607,00
UNILIFT AP35B.50.06.3V	96468190	618,00
UNILIFT AP35B.50.08.3V	96004577	722,00
UNILIFT AP50B.50.08.3V	96004589	841,00
UNILIFT AP35B.50.08.3V	96468193	734,00
UNILIFT AP50B.50.08.3V	96468194	855,00
UNILIFT AP50B.50.11.3V	96004601	991,00
UNILIFT AP50B.50.11.3V	96468195	1.008,00
UNILIFT AP50B.50.15.3V	96004609	1.164,00
UNILIFT AP50B.50.15.3V	96468196	1.179,00

UNILIFT APG: НАСОС З РІЗАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

UNILIFT APG - це одноступеневі занурені насоси, призначені для перекачування побутових стічних вод у напірних системах. Насоси оснащені різальним механізмом та можуть бути змонтовані на автомундштуку, що забезпечує легкий доступ до насоса.

- Температура рідини: від 0° C до + 40° C
- Тип робочого колеса: Напіввідкрите вихрове
- Макс. розмір частинок: Подрібнювач
- Напруга живлення: 1 x 230 / 220-240 В або 3 x 230/380/400, 50 Гц
- Клас корпусу: Підходить для зануреного встановлення (IP68)
- Обсяг поставки: Кабель 10 м з або без вилки
- Версія: A1 / A3 з поплавцевим вимикачем



2

Р1 [Вт]	I [А]	Тип вхідн.	Вхід	Довжина кабелю [м]
1 x 230V				
1300	5.8	DIN / Rp	1	10.0
1300	5.8	DIN / Rp	1	10.0
3 x 400V				
1100	2.8	DIN / Rp	1	10.0
1100	2.8	DIN / Rp	1	10.0

MPG DC		
Модель виробу	Номер продукту	Ціна
UNILIFT APG.40.10.A1	92611467	1.107,00
UNILIFT APG.40.10.1	92616891	1.031,00
UNILIFT APG.40.10.A3	92616892	1.271,00
UNILIFT APG.40.10.3	92616893	1.031,00

Зворотні клапани

ДРЕНАЖ ТА СТОКИ ► ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ДРЕНАЖНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ НАСОСІВ

Зворотні клапани: ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВИХОДІ НАСОСА

MPG SA



Зворотні клапани, які можна додавати до випускних патрубків насосів UNILIFT KP та AP.

Короткий опис

Зворотній клапан до насоса KP

Номер
продукту

Ціна

15211

55,00

Підйомні станції

CONLIFT1 | SOLOLIFT2



CONLIFT / Приладдя для CONLIFT

КАНАЛІЗАЦІЙНІ УСТАНОВКИ ► КОНДЕНСАТ

CONLIFT: УСТАНОВКА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КОНДЕНСАТУ

CONLIFT підходить для перекачування конденсату, який збирається нижче рівня каналізації.

Типове застосування:

- конденсатні котли (макс. 200 кВт) із значенням рН конденсату вище 2,5 (зазвичай газовий котел)
- конденсат із систем кондиціонування повітря
- системи охолодження або осушувачі повітря

Для конденсату зі значенням рН нижче 2,5 необхідно використовувати рН+ BOX з насосною станцією.

Конденсат котла: Газового (усі типи) або на дизельному паливі (див. рН)

рН рідини: > 2,5 для рН<2; 5 див. рН + BOX

Температура рідини: 50° С (максимум 90° С протягом 5 хвилин)

Об'єм ємності: 2,65 л - Корисний об'єм: 0,9 л - 4 входи

Напруга живлення: 1 x 230 -6% / + 6%, 50 Гц

Потужність на вході: 75 Вт макс. 60 запусків за годину

Рівень шуму: <47 дБ (А)

Клас захисту корпусу: IP24, для CONLIFT1 LS - IP20

Кабель: кабель живлення 1,7 м з роз'ємом + зовнішній сигнал аварійного сигналу з дротами 1,7 м.

Conlift1 / Обсяг поставки: Гнучкий шланг для випуску 6 м, 1 перехідник для зливного трубопроводу 21,5-40 мм, 4 вхідні перехідники з кришками 18-22 мм, 1 впускний перехідник 19/32/40, гвинти та пробки для настінного монтажу

Conlift1 LS / Комплект поставки: Шланг зливного випуску 5 м, 1 впускний перехідник 19/32/40, гвинти для монтажу на стіну.



MPG DB

Об'єм резервуару [L]	Макс. напір [м]	Довжина кабелю [m]	Назва виробу	Номер продукту	Ціна
2	5	1.70	CONLIFT1	97936156	125,00

Приладдя для CONLIFT: Приладдя та запасні частини

MPG AD

Короткий опис	Номер продукту	Ціна
Сигнальна плата PCB, Conlift	97936209	106,00

SOLOLIFT2 WC-1: КОМПАКТНА НАСОСНА УСТАНОВКА ДЛЯ ТУАЛЕТУ

SOLOLIFT WC-1 - це компактна автоматична каналізаційна насосна установка з 1 додатковим входом, підходить для відкачування побутових стічних вод з унітазу та умивальника.

Температура рідини: Макс. 50° C

Температура навколишнього середовища: 5-35° C

Клас корпусу: IP44

Клас ізоляції: F

Напруга живлення: 1 x 220-240 В - 10% / + 6%, 50/60 Гц

Рівень шуму: <70 дБ (А) до 12050-2

Максимальна витрата: 149 л / хв

Максимальна висота напору: 8,5 м

В комплекті поставки: кабель 1,2 м з вилкою Schuko, зворотним клапаном, впускними / вихідними з'єднаннями та перехідниками, 2 ніжки для монтажу до підлоги за допомогою гвинтів.



2

Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Тип вихідн.	Д-р вихідний, мм	P1 [Вт]	I [А]	Довжина кабелю [м]	Кабельна вилка
Smooth pipe	32 / 36 / 40, DN 100	Smooth pipe	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	620	3.0	1.2	Вилка Schuko

MPG DB		
Модель виробу	Номер продукту	Ціна
SOLOLIFT2 WC-1	97775314	425,00

SOLOLIFT2 WC-3: КОМПАКТНА НАСОСНА УСТАНОВКА ДЛЯ ТУАЛЕТУ

SOLOLIFT WC-3 - це компактна автоматична каналізаційна насосна установка з 3 додатковими входами, яка підходить для перекачування побутових стічних вод з туалету, умивальника, душової kabіни та біде або пісуара.

Температура рідини: Макс. 50° C

Температура навколишнього середовища: 5-35° C

Клас корпусу: IP44

Клас ізоляції: F

Напруга живлення: 1 x 220-240 В - 10% / + 6%, 50/60 Гц

Рівень шуму: <70 дБ (А) до 12050-2

Максимальна витрата: 149 л / хв

Максимум напору: 8,5 м

В комплекті поставки: кабель 1,2 м з вилкою, зворотний клапан, впускні / випускні з'єднання та перехідники, 2 ніжки для монтажу на підлозі за допомогою гвинтів.



Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Тип вихідн.	Д-р вихідний, мм	P1 [Вт]	I [А]	Довжина кабелю [м]	Кабельна вилка
Smooth pipe	32 / 36 / 40, 36 / 40 / 50, DN 100	Smooth pipe	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	620	3.0	1.2	Вилка Schuko

MPG DB		
Модель виробу	Номер продукту	Ціна
SOLOLIFT2 WC-3	97775315	514,00

SOLOLIFT2 CWC-3 / SOLOLIFT2 C-3

КАНАЛІЗАЦІЙНІ УСТАНОВКИ ► МАЛІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ УСТАНОВКИ

SOLOLIFT2 CWC-3: КОМПАКТНА НАСОСНА УСТАНОВКА ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗУ

SOLOLIFT WC-3 - це компактна автоматична каналізаційна насосна установка з 3 додатковими входами, яка підходить для перекачування побутових стічних вод від підвісного унітазу, умивальника, душової kabini та біде або пісуара.

Температура рідини: Макс. 50° C

Температура навколишнього середовища: 5-35° C

Клас корпусу: IP44

Клас ізоляції: F

Напруга живлення: 1 x 220-240 В - 10% / + 6%, 50/60 Гц Рівень шуму: <70 дБ (А) до 12050-2

Максимальна витрата: 137 л / хв

Максимальна висота напору: 8,5м

В наявності: кабель 1,2 м з вилкою, впускними / вихідними з'єднаннями та перехідниками, 2 ніжки для монтажу на підлозі за допомогою гвинтів.



								MPG DB	
Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Тип вихідн.	Д-р вихідний, мм	P1 [Вт]	I [А]	Довжина кабелю [м]	Кабельна вилка	Модель виробу	Номер продукту
Smooth pipe	32 / 36 / 40, 36 / 40 / 50, DN 100	Smooth pipe	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	620	3.0	1.2	Вилка Schuko	SOLOLIFT2 CWC-3	97775316
									530,00

SOLOLIFT2 C-3: КОМПАКТНА НАСОСНА УСТАНОВКА ДЛЯ СІРИХ ВОД

Завдяки 3 впускним отворах SOLOLIFT2 C-3 підходить для перекачування сірої стічної води з пральної машини, посудомийної машини, раковини, умивальника, ванни або душу. SOLOLIFT2 C-3 також може знімати воду з пом'якшувачів води завдяки якості нержавіючої сталі AISI 316 його компонентів, які контактують з рідиною.

Температура рідини: Макс. 75° C безперервного дії, 90° C максимум 30 мн

Температура навколишнього середовища: 5-35° C

Клас корпусу: IP44

Клас ізоляції: F

Напруга живлення: 1 x 220-240 В - 10% / + 6%, 50 / 60 Гц

Рівень шуму: <70 дБ (А) до 12050-2

Максимальна витрата: 204 л / хв

Максимальна висота напору: 8,8 м

Об'єм резервуара: 5,7 літра

Пуски / рівні зупинки: 65 мм або 115 мм над підлогою / 35 мм

В комплекті поставки: кабель 1,2 м з вилкою Schuko, зворотним клапаном, впускними / вихідними з'єднаннями та перехідниками, 2 ніжки для монтажу підлоги за допомогою гвинтів.



								MPG DB	
Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Тип вихідн.	Д-р вихідний, мм	P1 [Вт]	I [А]	Довжина кабелю [м]	Кабельна вилка	Модель виробу	Номер продукту
Smooth pipe	32 / 36 / 40, 36 / 40 / 50	Smooth pipe	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	640	3.1	1.2	Вилка Schuko	SOLOLIFT2 C-3	97775317
									479,00

SOLOLIFT2 D-2 / Приладдя для SOLOLIFT

КАНАЛІЗАЦІЙНІ УСТАНОВКИ ► МАЛІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ УСТАНОВКИ

SOLOLIFT2 D-2: КОМПАКТНА НАСОСНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДУШУ АБО КРАНА

SOLOLIFT2 D-2 підходить для перекачування сірих стічних вод з умивальника, душової kabіни або біде. Пристрій підходить для встановлення в шафу під раковину. SOLOLIFT2 D-2 має 2 входи.

- Температура рідини: Макс. 50° C
- Температура навколишнього середовища: 5-35° C
- Клас корпусу: IP44
- Клас ізоляції: F
- Напруга живлення: 1 x 220-240 В - 10% / + 6%, 50 / 60 Гц
- Рівень шуму: <70 дБ (А) до 12050-2
- Максимальна витрата: 105 л / хв
- Максимальна висота напору: 5,5 м
- Обсяг поставки: кабель 1,2 м з вилкою, впускними / вихідними з'єднаннями та перехідниками, 2 ніжки для монтажу на підлозі за допомогою гвинтів.



2

								MPG DB	
Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Тип вихідн.	Д-р вихідний, мм	P1 [Вт]	I [А]	Довжина кабелю [м]	Кабельна вилка	Модель виробу	Номер продукту
Smooth pipe	36 / 40 / 50	Smooth pipe	32	280	1.3	1.2	Вилка Schuko	SOLOLIFT2 D-2	97775318
									379,00

Приладдя для SOLOLIFT: Приладдя та запасні частини

MPG AD

Короткий опис	Номер продукту	Ціна
Перехідник D50/40/40	97775335	30,00
Поплавцевий вимикач 220VAc 0,5A	97775337	44,00
Пристрій аварійної сигн. WC-1/WC-3/CWC-3	97772315	61,00

Каналізаційні підйомні станції

MULTILIFT



MULTILIFT MSS / MULTILIFT M / ПРИЛАДДЯ

КАНАЛІЗАЦІЙНІ УСТАНОВКИ ► КАНАЛІЗАЦІЙНІ СТАНЦІЇ

MULTILIFT MSS: КОМПЛЕКТНА ОДНОНАСОСНА КАНАЛІЗАЦІЙНА СТАНЦІЯ - MULTILIFT MSS

Multilift MSS розроблено відповідно до EN 12050-1 і постачається в комплекті та готовою до установки із зворотним клапаном або без зворотного клапана, якщо бажано використання зовнішнього клапана. Multilift MSS - це надзвичайно компактна та надійна насосна станція з легким в експлуатації контролером, призначена для перекачування побутових стічних вод (з фекаліями) в одноквартирних будинках або дачах.

Комплектність поставки: Повна, заздалегідь зібрана установка з газо-, атмосферним та напірним накопичувальним баком, виготовленим з стійкого до стічних вод поліетилену (PE), 1x230 В 3 контролера 400 В LC, насоса з нержавіючої сталі та зворотного клапана.

Метод запуску: Прямий пуск (DOL)

Вільний прохід: 50 мм

Корпус насосної установки: IP 68

Контролер класу корпусу LC: IP 56



2

MPG DB

Об'єм резервуару [L]	Рівень входу	Ефективний об'єм	Зворотний клапан	Довжина кабелю [m]	Кабельна вилка	Модель виробу	Номер продукту	Ціна
1 x 230								
44	180 /250	20 /28	Засувка	1.5	Вилка Schuko	MSS.11.1.2	97901037	2.380,00

MULTILIFT M: КОМПЛЕКТНА ОДНОНАСОСНА КАНАЛІЗАЦІЙНА СТАНЦІЯ - MULTILIFT M

Multilift M розроблено відповідно до EN 12050-1 і постачається у комплекті та готовою до установки із зворотним клапаном. Multilift M - це компактна та надійна насосна станція з легким в експлуатації контролером, призначена для перекачування побутових стічних вод (з фекаліями) в одноквартирних будинках або для легкого комерційного використання.

Комплектність поставки: Насосні станції Grundfos Multilift M поставляються в комплекті з накопичувальним баком, одним одно- або трифазним насосом, датчиком рівня, зворотним клапаном та LC контролером.

Метод запуску: Прямий пуск (DOL)

Вільний прохід: 50 мм

Корпус насосної установки: IP 68

Контролер класу корпусу LC: IP 56



MPG DB

Об'єм резервуару [L]	Рівень входу	Ефективний об'єм	Зворотний клапан	Довжина кабелю [m]	Кабельна вилка	Модель виробу	Номер продукту	Ціна
1 x 230								
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Засувка	1.5	Вилка Schuko	M.12.1.4	97901064	3. з.
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Засувка	1.5	Вилка Schuko	M.12.1.4	97901076	3. з.
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Засувка	1.5	Вилка Schuko	M.15.1.4	97901066	3. з.
3 x 400								
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Засувка	1.5	CEE 3P+N+E	M.12.3.4	97901065	3. з.
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Засувка	1.5	CEE 3P+N+E	M.15.3.4	97901067	3. з.
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Засувка	1.5	CEE 3P+N+E	M.22.3.4	97901068	3. з.

ПРИЛАДДЯ: Приладдя та запасні частини для MULTILIFT

MPG AD

Короткий опис	Номер продукту	Ціна
Commissioning Lifting stations (Multilift)	98377171	3. з.
Монтажний комплект DN100	96003823	66,00
Монтажний комплект до фланця DN150	96003605	95,00
Набір прокладок DN80	96001999	57,00

Рециркуляція гарячої ВОДИ

COMFORT PM



COMFORT TIMER / COMFORT TEMPERATURE

МАЛІ ЦИРКУЛЯТОРИ ► РЕЦИРКУЛЯЦІЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

COMFORT TIMER: ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ДЛЯ СИСТЕМ ГВП

Високоєфективний та економічний циркуляційний насос для систем гарячого водопостачання приватних будинків із латунним корпусом. Схвалено для питної води (UBA, ACS, WRAS).

Режими керування: Таймер, контроль температури
Температура рідини: від 2°C до 95°C
Жорсткість води: Необмежена
Потужність: 7 Вт
Рівень звукового тиску: 22 дБ (А)
Максимальний тиск системи: 10 бар
Мінімальний тиск на вході: 0,05 бар
Напруга живлення: 1 x 230 В 50/60 Гц
Клас захисту корпусу: IP44
Клас пристрою: Подвійна ізоляція (провід заземлення не потрібний)
Електричне підключення: Кабель 1,5 м з вилкою (у комплекті)

ВХ: Включає запірний клапан та зворотний клапан.



MPG DF

Тип вхідн.	Міжфл. відстань [mm]	Корпус насоса	Макс.т-ра рідини [C]	Номінальна витрата
G	140.00	Brass	95	0.33
Rp	80.00	Brass	95	0.45

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
COMFORT 15-14 BX TDT	93093665	261,00
COMFORT 15-14 B TDT	93093537	241,00

COMFORT TEMPERATURE: ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ДЛЯ СИСТЕМ ГВП

Високоєфективний та економічний циркуляційний насос для систем гарячого водопостачання приватних будинків із латунним корпусом. Схвалено для питної води (UBA, ACS, WRAS).

Режими керування: Контроль температури
Температура рідини: від 2°C до 95°C
Жорсткість води: Необмежена
Потужність: 7 Вт
Рівень звукового тиску: 22 дБ (А)
Максимальний тиск системи: 10 бар
Мінімальний тиск на вході: 0,05 бар
Напруга живлення: 1 x 230 В 50/60 Гц
Клас захисту корпусу: IP44
Клас пристрою: Подвійна ізоляція (провід заземлення не потрібний)
Електричне підключення: Кабель 1,5 м з вилкою (у комплекті)

ВХ: Включає запірний клапан та зворотний клапан.



MPG DF

Тип вхідн.	Міжфл. відстань [mm]	Корпус насоса	Макс.т-ра рідини [C]	Номінальна витрата
G	140.00	Brass	95	0.33
Rp	80.00	Brass	95	0.45

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
COMFORT 15-14 BX T	93094846	214,00
COMFORT 15-14 B T	93093854	194,00

PUMP HEAD (MOTOR) BASIC / ALPHA2 N / ALPHA1 N

МАЛІ ЦИРКУЛЯТОРИ ► РЕЦИРКУЛЯЦІЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

PUMP HEAD (MOTOR) BASIC

MPG DF



Головка насоса, розроблена для обслуговування та заміни, підходить для всіх латунних корпусів насосів однакової конструкції, для старих та нових типів GRUNDFOS, а також інших виробників (таких як LOWARA, WILO, VORTEX, DAB та інших приватних марок). Конструкція забезпечує легкий і швидкий монтаж та усуває необхідність заміни всього насоса та зливу системи.

Короткий опис
COMFORT 15-14 M

Номер продукту	Ціна
93095662	145,00

3

ALPHA2 N: ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ГАРЯЧОЇ ВОДИ З РЕГУЛЮВАННЯМ ШВИДКОСТІ

ALPHA2 N - це високоефективний циркуляційний насос із корпусом з нержавіючої сталі, придатний для побутових систем гарячого водопостачання.

- Температура рідини:** Від 2° C до + 110° C
Тиск у системі: Максимум 10 бар
Напруга живлення: 1 x 230 Вольт ± 10%, 50/60 Гц, PE
Клас захисту корпусу: Підходить для закритого монтажу (IPX4D)
Клас ізоляції: F
Комплектність поставки: Прокладки та ізоляційний кожух. Штуцери не входять до комплекту поставки
Корпус насоса: Нержавіюча сталь



MPG DF

Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Міжфл. відстань [mm]	EEI
G	25	130	0.15
G	25	130	0.17
G	25	130	0.18
G	25	180	0.15
G	25	180	0.17
G	25	180	0.18
G	32	180	0.17

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
ALPHA2 25-40 N 130	99411272	511,00
ALPHA2 25-60 N 130	99411287	587,00
ALPHA2 25-80 N 130	99411289	731,00
ALPHA2 25-40 N 180	99411365	511,00
ALPHA2 25-60 N 180	99411424	587,00
ALPHA2 25-80 N 180	99411428	730,00
ALPHA2 32-60 N 180	99411448	645,00

ALPHA1 N: ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ГАРЯЧОЇ ВОДИ З РЕГУЛЮВАННЯМ ШВИДКОСТІ

ALPHA1 N — це високоефективний циркуляційний насос із корпусом з нержавіючої сталі, який підходить для побутових систем гарячого водопостачання.

- Температура рідини:** +2° C => +110° C (TF 110)
Тиск у системі: максимум 10 бар
Напруга живлення: 1 x 230 В ± 10% 50/60 Гц
Клас захисту корпусу: IPX4D - ALPHA1 20-xx N 150, IP 42
Клас ізоляції: F
Комплектність поставки: Прокладки (без набору з'єднувачів) та ізоляційний кожух (крім ALPHA1 20-xx-N 150 без ізоляційного кожуха)
Корпус насоса: Нержавіюча сталь



MPG DF

Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Міжфл. відстань [mm]	EEI
G	20	150	0.20
G	20	150	0.20
G	25	180	0.20
G	25	180	0.20

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
ALPHA1 20-40 N 150	99452178	488,00
ALPHA1 20-60 N 150	99452182	533,00
ALPHA1 25-40 N 180	99199591	540,00
ALPHA1 25-60 N 180	99199593	545,00

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ГВП

МАЛІ ЦИРКУЛЯТОРИ ► РЕЦИРКУЛЯЦІЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ГВП: ПРИЛАДДЯ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ГАРЯЧОЇ ВОДИ (COMFORT, ALPHA)

MPG AD

Короткий опис	Номер продукту	Ціна
Блок тривоги до UPS XX 100	95906254	183,00
Елемент з'єднувальний з кульк-м клап-м G	519802	40,00
З'єднувальний елемент G 1 1/2 x Rp 3/4	519805	36,00
З'єднув. елемент з кульк. клапаном G 1 1	519806	37,00
К-кт з'єднувальних елементів G1 1/4"-22	519801	40,00
Комплект з'єднань 3/4"	529982	42,00
Комплект з'єднань G 1 1/4 "x Rp 1", лату	529983	100,00
Комплект з'єднань з кульк овим клапаном	519807	43,00
Комплект з'єднань G1 1/2"x1"	529972	18,00
Модуль керування з реле часу TS4/T	98465228	69,00
Реле часу TS 3/T з 24 годинною шкалою	96406992	92,00
Фланець для видалення повітря	96433906	17,00


Опалення

ALPHA3 | ALPHA2 | ALPHA1 | ALPHA 1L | ALPHA SOLAR




Зменшуйте витрати з 84Вт до 5Вт із додатком Grundfos GO

Відскануйте

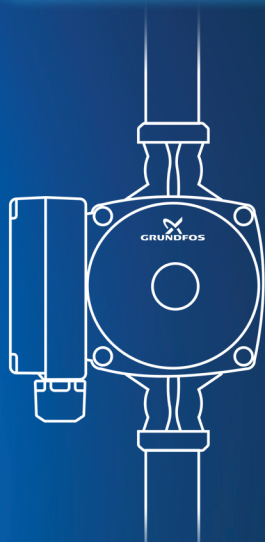

1-2-3 ВПЕРЕД

Знайдіть

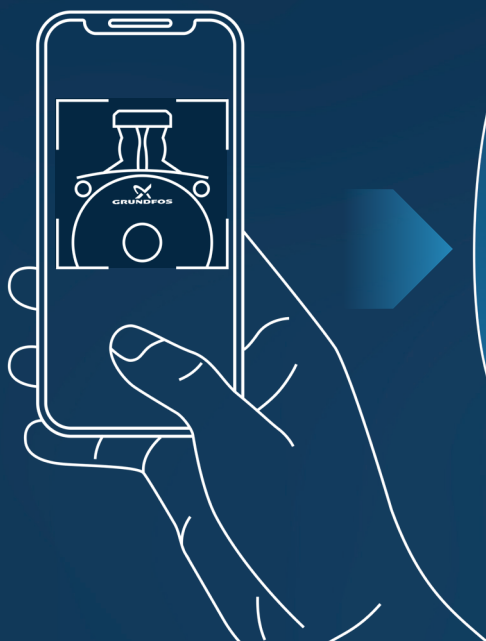

Замініть



Працюйте енергоефективніше

Старі насоси використовують до 17 разів більше енергії, ніж новий насос Grundfos, що означає для споживача тисячі гривень додаткових витрат на електроенергію. Тож як дізнатися, що старий насос потребує заміни? За допомогою додатка Grundfos GO.

Відскануйте, знайдіть і замініть свій старий насос. Все просто.

Завантажте додаток Grundfos GO з App Store



Відскануйте,
щоб
завантажити



ALPHA3: ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ З РЕГУЛЮВАННЯМ ШВИДКОСТІ З ТЕХНОЛОГІЄЮ BLUETOOTH

ALPHA3 - це високоефективний циркуляційний насос, призначений для систем опалення і повністю контролюється за допомогою програми Grundfos GO Remote, яка дозволяє легко гідравлічно балансувати системи радіаторів та системи «тепла підлога». Він має ті ж технічні особливості, що і ALPHA2, та вбудований Bluetooth, що забезпечує можливість з'єднання з Grundfos GO Remote App.

Температура рідини: Від 2° C до + 110° C (TF110)

Тиск у системі: Максимум 1,0 МПа (10 бар).

Напруга живлення: 1 x 230 В ± 10 %, 50/60 Гц, захисне заземлення

Клас захисту корпусу: IPX4D

Клас ізоляції: F

Комплектність поставки: ALPHA штекер, прокладки (без набору з'єднувачів) та ізоляційний кожух.

Корпус насоса: Чавун



MPG DD

Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Міжфл. відстань [mm]	EEI
G	15	130	0.15
G	15	130	0.17
G	15	130	0.18
G	25	130	0.15
G	25	130	0.17
G	25	130	0.18
G	25	180	0.15
G	25	180	0.17
G	25	180	0.18
G	32	180	0.15
G	32	180	0.17
G	32	180	0.18

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
ALPHA3 15-40 130	99371948	391,00
ALPHA3 15-60 130	99371950	450,00
ALPHA3 15-80 130	99371951	504,00
ALPHA3 25-40 130	99371952	356,00
ALPHA3 25-60 130	99371954	409,00
ALPHA3 25-80 130	99371955	450,00
ALPHA3 25-40 180	99371956	356,00
ALPHA3 25-60 180	99371959	409,00
ALPHA3 25-80 180	99371961	504,00
ALPHA3 32-40 180	99371962	391,00
ALPHA3 32-60 180	99371964	450,00
ALPHA3 32-80 180	99371965	504,00

ALPHA2: ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ З РЕГУЛЮВАННЯМ ШВИДКОСТІ

ALPHA2 – це циркуляційний насос, призначений для систем опалення та кондиціонування повітря. Функція AUTOADAPT безперервно адаптує насос до вимог системи для забезпечення оптимального комфорту, низького енергоспоживання та простого введення в експлуатацію. Можливість балансування системи опалення через мобільний додаток Grundfos GO Balance (необхідний модуль зв'язку ALPHA Reader).

Температура рідини: Від 2° C до + 110° C

Тиск у системі: Максимум 10 бар

Напруга живлення: 1 x 230 Вольт ± 10%, 50/60 Гц, PE

Клас захисту корпусу: підходить для закритого монтажу (IPX4D)

Клас ізоляції: F

Версія А: Корпус насоса з повітрявідводчиком - включає ізоляційний кожух

Комплектність поставки: Штекер ALPHA2, прокладки та ізоляційний кожух. З'єднувачі не входять до комплекту поставки

Корпус насоса: Чавун



MPG DD

Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Міжфл. відстань [mm]	EEI
G	15	130	0.15
G	15	130	0.17
G	15	130	0.18
G	25	130	0.15
G	25	130	0.17
G	25	130	0.18
G	25	180	0.15
G	25	180	0.17
G	25	180	0.18
G	32	180	0.15
G	32	180	0.17
G	32	180	0.18

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
ALPHA2 15-40 130	99411107	298,00
ALPHA2 15-60 130	99411114	343,00
ALPHA2 15-80 130	99411116	388,00
ALPHA2 25-40 130	99411143	271,00
ALPHA2 25-60 130	99411150	311,00
ALPHA2 25-80 130	99411163	388,00
ALPHA2 25-40 180	99411165	271,00
ALPHA2 25-60 180	99411175	308,00
ALPHA2 25-80 180	99411178	388,00
ALPHA2 32-40 180	99411207	298,00
ALPHA2 32-60 180	99411221	343,00
ALPHA2 32-80 180	99411263	418,00

ALPHA1 L / ALPHA SOLAR

МАЛІ ЦИРКУЛЯТОРИ ► ОПАЛЕННЯ

ALPHA1 L: ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ З РЕГУЛЮВАННЯМ ШВИДКОСТІ

ALPHA1 L — це високоефективний циркуляційний насос, призначений для систем опалення. Насос може використовуватися як окремий або вбудований в існуючі системи в якості заміни.

Температура рідини: +2° C => +95° C

Температура навколишнього середовища: 0-55° C

Тиск у системі: максимум 10 бар

Напруга живлення: 1 x 230 В + 10 / -15%, 50/60 Гц

Клас захисту корпусу: IPX4D

Клас ізоляції: F

Комплектність поставки: Зовнішня вилка та прокладки (без набору з'єднувальних елементів).

Корпус насоса: Чавун



MPG DD

Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Міжфл. відстань [mm]	EEI
G	15	130	0.20
G	15	130	0.20
G	25	130	0.20
G	25	130	0.20
G	25	180	0.20
G	25	180	0.20
G	32	180	0.20
G	32	180	0.20

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
ALPHA1 L 15-40 130	99160550	226,00
ALPHA1 L 15-60 130	99160574	259,00
ALPHA1 L 25-40 130	99160578	205,00
ALPHA1 L 25-60 130	99160583	236,00
ALPHA1 L 25-40 180	99160579	205,00
ALPHA1 L 25-60 180	99160584	236,00
ALPHA1 L 32-40 180	99160587	226,00
ALPHA1 L 32-60 180	99160590	248,00

ALPHA SOLAR: ЦИРКУЛЯТОРНІ НАСОСИ ДЛЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ALPHA SOLAR — це циркуляційний насос, призначений для теплових геліосистем. Він має три режими постійних кривих, а також функцію регулювання швидкості за допомогою низьковольтного сигналу ШІМ від сонячного контролера.

Температура рідини: 2-110° C при 70° C температура навколишнього середовища 2-130° C при 60° C

температура навколишнього середовища

Температура навколишнього середовища: Від 0° C до +70° C

Максимальна відносна вологість повітря: 95%

Тиск у системі: Максимум 1,0 МПа (10 бар).

Мінімальний тиск на вході: 0,05 МПа (0,50 бар) при температурі рідини 95° C

Клас захисту корпусу: IPX4D

Клас ізоляції: F

Рівень звукового тиску: <43 дБ (А)

Напруга живлення: 1 x 230 В + 10% / - 15%, 50 Гц

Захист двигуна: Зовнішній захист двигуна не потрібен

Кабель живлення: 1 м без штекера

Можливий зовнішній контроль: Профіль ШІМ С

Комплектність поставки: Зовнішній штекер, прокладки (без набору з'єднувачів), сигнальний кабель ШІМ1м



MPG DD

Тип вхідн.	Д-р вхідний, мм	Міжфл. відстань [mm]	EEI
G	15	130	0.20
G	25	130	0.20
G	25	180	0.20
G	25	180	0.20

Модель виробу	Номер продукту	Ціна
ALPHA SOLAR 15-75 130	98989298	345,00
ALPHA SOLAR 25-75 130	98989299	358,00
ALPHA SOLAR 25-75 180	98989300	358,00
ALPHA SOLAR 25-145 180	98989297	384,00

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ: Приладдя для систем опалення (ALPHA)

MPG AD

Кабелі, штекери, читання ALPHA2

Короткий опис	Номер продукту	Ціна
З'єдн.комплект різьб.G1 1/4xRp3/4 CI FZG	99672021	17,00
К-кт гайки, G1 1/2xRp1 CI FZG	99672022	17,00
Кабельний з'єдн. Kit, Installer plug	99439948	54,00
Комплект різьбових фланці PN10 UPS32 11	539703	102,00
Комплект теплоізоляції до UPS 25/32-30/4	505821	24,00
Модуль керування MI301	98046408	233,00
РидерMI401 ALPHA Reader	98916967	148,00
Теплоізолятор для UPS XX- 100	95906653	65,00
Термоізоляція до насосів серії UPS	95906655	38,00
Фланці сталеві приварювальні, DN 40	539702	95,00

3



LLC Grundfos Ukraine
Business Center Europe
103, Stolychne Shose
03026 Kyiv
Tel.: (+380) 44 237 04 00
ukraine@grundfos.com
www.grundfos.com/ua

GRUNDFOS 